


Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
 Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
 gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
 Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
 Reproduction or issue to third parties in
 any form whatever is not permitted without
 written authority from the proprietors.

	Ausgabe 1	Erstellt 28.02.00 Sz
	1. Änderung 24.10.03 Mz	2. Änderung

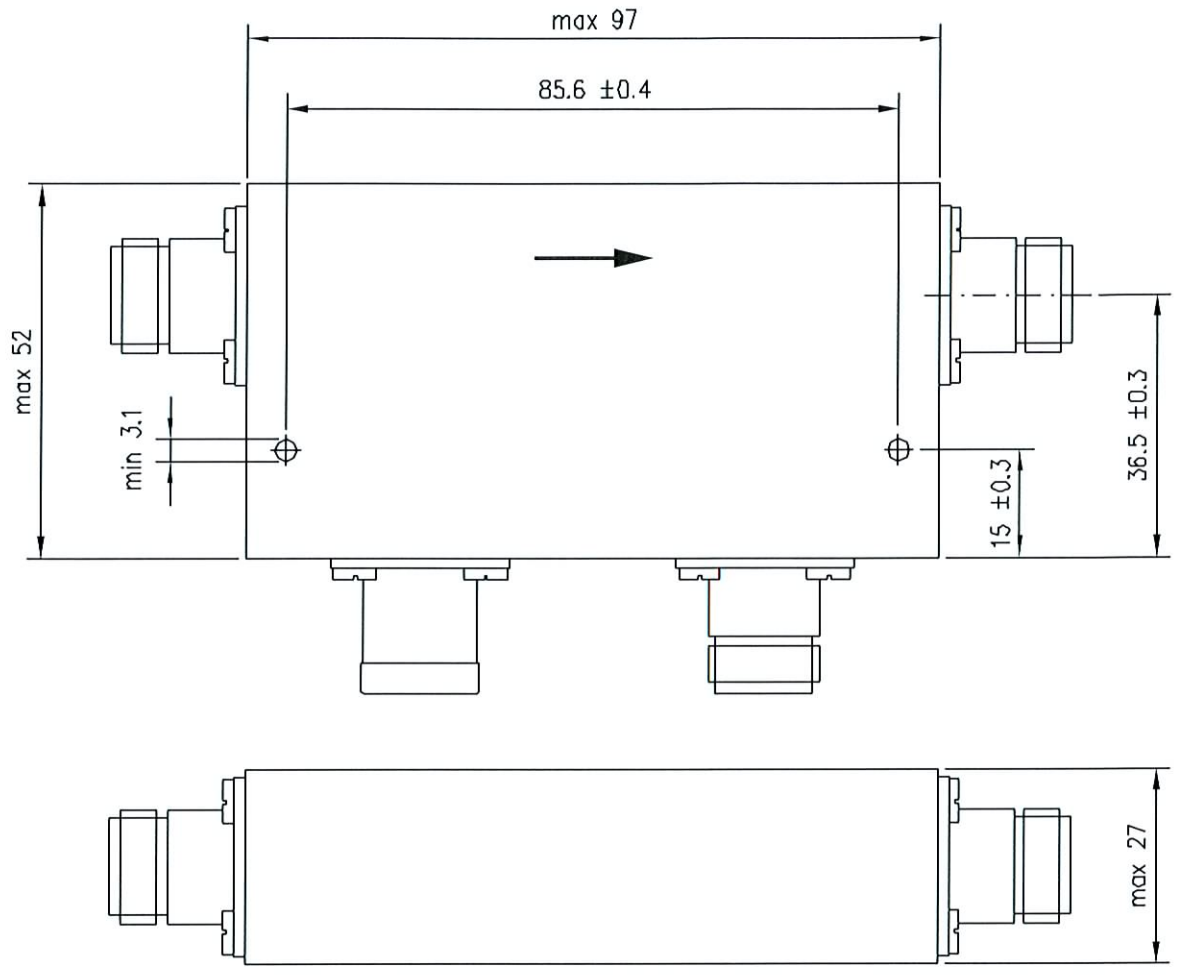

Frequency : 406...470 MHz
 Isolation : min 50 dB
 Insertion loss : max 0.7 dB
 VSWR : max 1.25
 Power : 100 W cw
 internal load 10 W
 Temperature range : -10 ...+60 °C (@ case)
 Connectors : N (3xfemale)
 Dimensions : 97x52x27 mm

M=1:1	Art	Isolator-Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0616 1
	Typ	VNE616	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	